
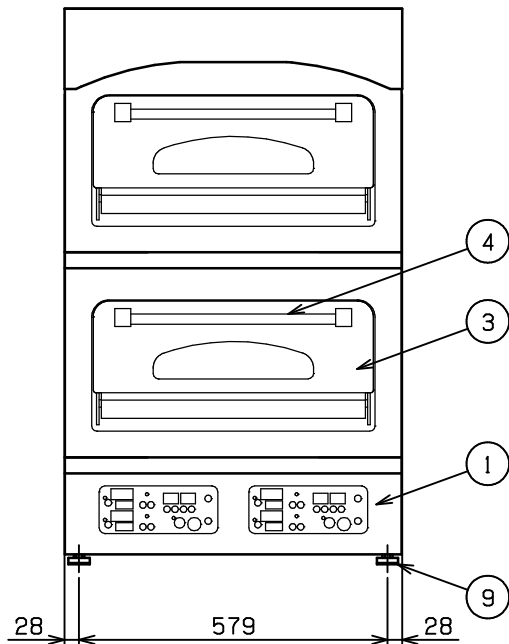
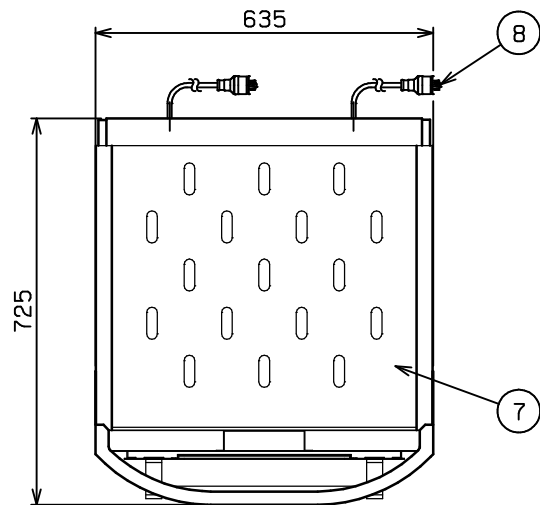
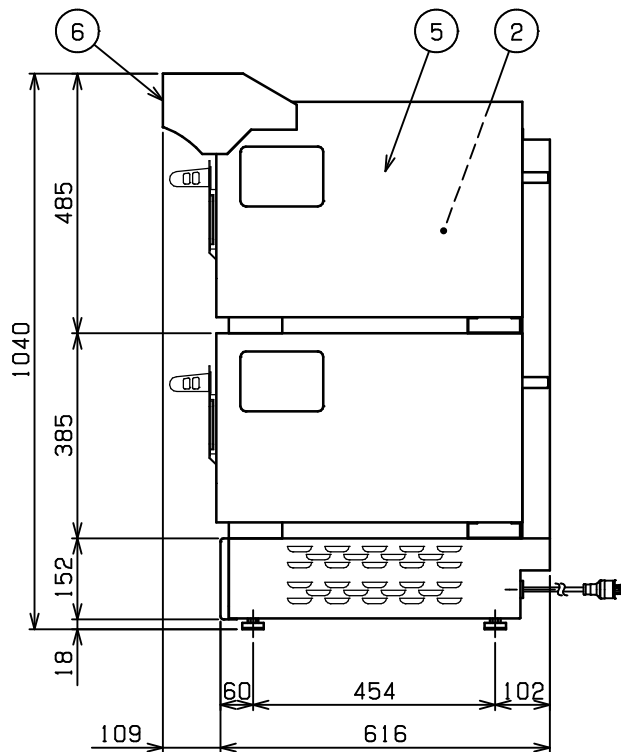


オ - プン扉開時寸法



No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	カリノ 電気ピッツァ窯	C P O - 0 6 7 W	6 3 5 × 7 2 5 × 1 0 4 0	

種 類	電気ピッツァ窯 1枚焼き×2段
オ - プン庫内有効寸法	4 3 0 (W) × 4 2 0 (D) × 1 1 0 (H)
収納枚数	1 4 インチ (φ 3 5 5 mm) 1 枚 × 2 段
定格電源	単相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 3 . 3 k V A × 2
定格消費電力	3 . 3 k W × 2
必要手元開閉器容量	2 0 A × 2
安全装置	過熱防止装置
製品重量	2 0 2 k g

部番	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル	SUS430	レッド焼付塗装
2	オ - プン庫内	SUS430	
	炉 床	セラミック	
3	オープン扉	SUS430	ブラック焼付塗装 耐熱ガラス付
4	扉取手	SUS304	φ19
5	本 体	SUS430	レッド焼付塗装
6	フード	SUS430	レッド焼付塗装
7	天 板	SUS430	
8	電源コード		2m 接地2P 20A引掛プラグ付
9	アジャスト	SUS304	調整幅：0～+10mm

可燃物などからの離隔距離 (c m)			
上 方	側 方	後 方	前 方
1 0 0 以上	1 0 以上	1 0 以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に 従って正しく行ってください。			

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。
設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。