

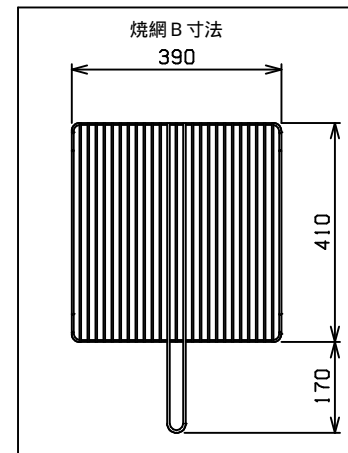
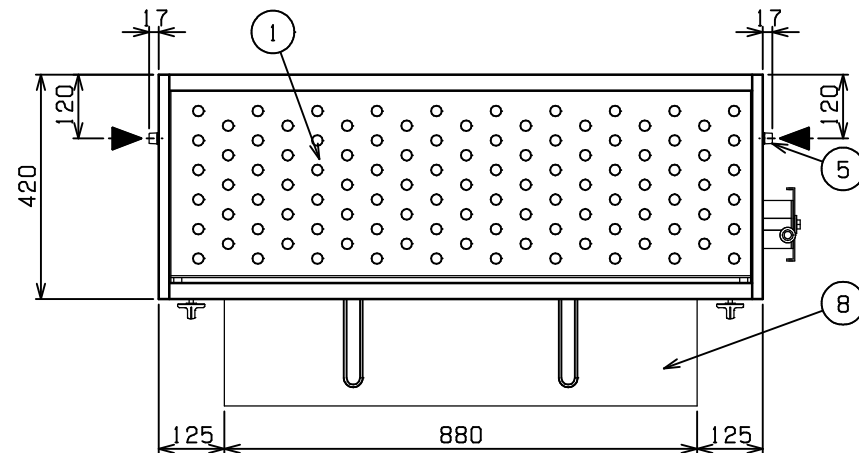


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	上火式焼物器 スピ - ドグリラ -	MGK - 124UB	1200×420×610	

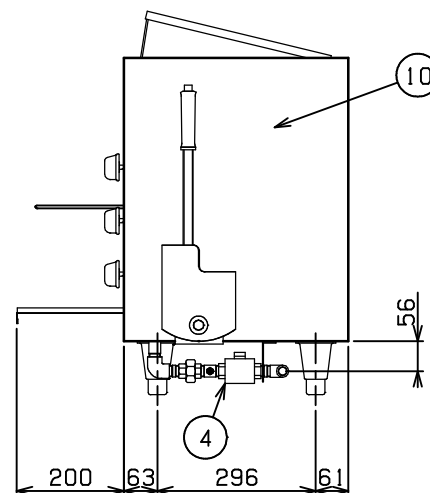

種 類	ハンドルレバー式	
庫内有効寸法	890 (W) × 420 (D) × 330 (H)	
ガス消費量	都市ガス	14.0 kW (12,000 kcal/h)
	LPガス	14.0 kW (1,000 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A × 2
	LPガス	15A × 2
バ - ナ - 種類	鋳鉄製 赤外線バ - ナ - × 6	
安全装置	立消え安全装置 (サーモカップル方式)	
製品重量	76 kg	
付属品	汁受け (3), 焼網B (2), 串受けロストル (2), 遮熱板 (1), 波形反射板 中 (2)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	天 板	SUS430	No. 4仕上
2	ガスコック		圧電式自動点火 安全装置付
3	棚	SS	クロムメッキ仕上
4	ガバナー	ADC	
5	ガス接続口		15A (R1/2)
6	ハンドルレバー	SGP	クロムメッキ仕上
7	汁受け	SUS430	280 (W) × 400 (D) × 30 (H)
8	遮熱板	SUS430	
9	アジャスト	SUS304	調整幅: 0 ~ +25 mm
10	本 体	SUS430	No. 4仕上

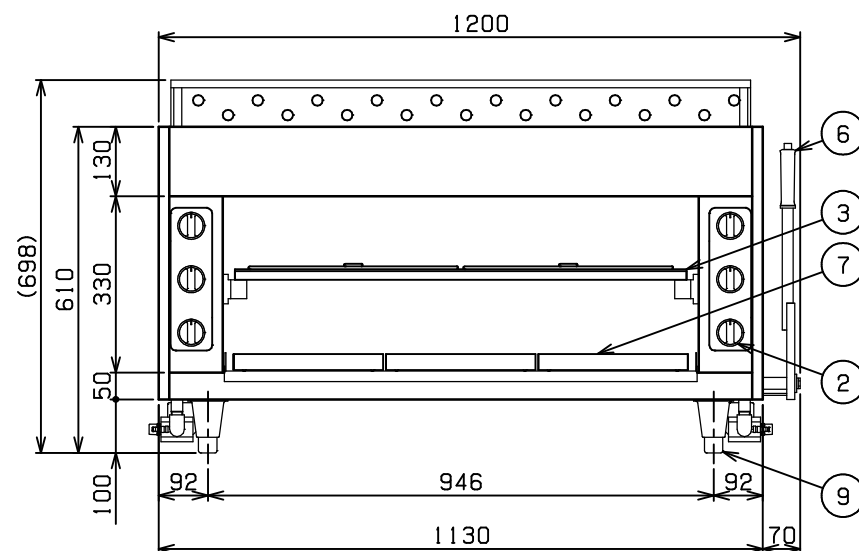

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T24E001014
------------	------------