


種 類		ハンドルレバー式			
庫内有効寸法		1190(W) x 420(D) x 330(H)			
ガス 消費量	都市ガス	18.8kW(16,200kcal/h)			
	LPガス	18.8kW(1.35kg/h)			
ガス	都市ガス	15A × 2			
接続口	LPガス	15A × 2			
バ - ナ - 種類		鋳鉄製 赤外線バ-ナ- ×6			
安全装置		立消え安全装置(サーモカップル方式)			
製品重量		98.5kg			
付属品		汁受け(4),焼網C(2),			
		串受けロストル(2), 遮熱板(1)			
		波形反射板 大(2)			

部番	品 名	材 質	備考		
1	天 板	S U S 4 3 0	No.4仕上		
2	ガスコック		圧電式自動点火 安全装置付		
3	棚	SS	クロムメッキ仕上		
4	ガバナー	ADC			
5	ガス接続口		15A(R1/2)		
6	ハンドルレバー	SGP	クロムメッキ仕上		
7	汁受け	S U S 4 3 0	280(W) x 400(D) x 30(H)		
8	遮熱板	SUS430			
9	アジャスト	SUS304	調整幅:0~+25mm		
1 0	本 体	SUS430	No.4仕上		

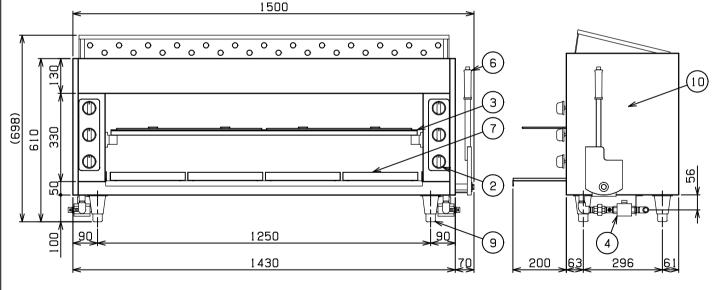

可燃物などからの離隔距離(cm)								
上 方	側方	後方	前方					
フード	20以上	15以上						
床面は不燃構造とすること。								
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に								
従って正	しく行って	ください。						

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA Đ	形式認証番号	T 2 4 E 0 0 1 0 1 4

業務用総合厨房機器メーカー	 尺度 SCALE A3:1/10	日付 DATE	図番	DRAWING No. 0 5 9 3 2	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
株式会社マルゼン	検図 (HECK	設計 DESIGN i	製図 DRAW	営業担当 CHARGE		No.
MARUZEN CO.,LTD.					上火式焼物器 スピ・ドグリラ・	