


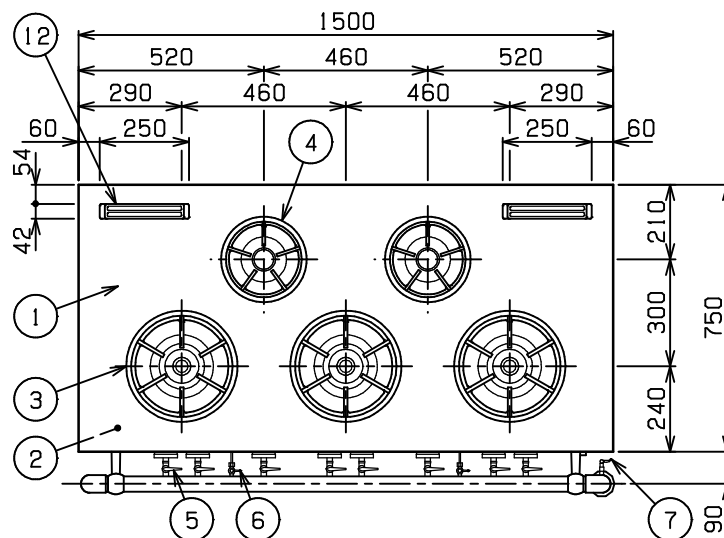


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	デラックスタイプ ガスレンジ	MGRD-157D	1500×750×800	

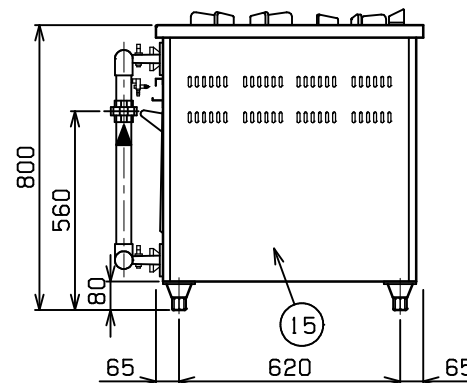

種 類	片面式
オープン庫内有効寸法	470 (W) × 470 (D) × 320 (H) × 2
ガス消費量	都市ガス 63.7 kW (54,800 kcal/h) LPガス 63.7 kW (4.57 kg/h)
ガス接続口	都市ガス 32A LPガス 32A
バーナー種類	大 鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ175) × 3
	小 鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ125) × 2
	上火 アルタイト製 棒バーナー × 4
	下火 アルタイト製 棒バーナー × 2
製品重量	201 kg
バット外形寸法	430 × 340 高さ40
付属品	点火棒 (1), ゴムホース (1), ホースバンド (2), 焼網 (2), バット (2), 受皿取手 (1), 排気筒 (2), 煙突 (2)

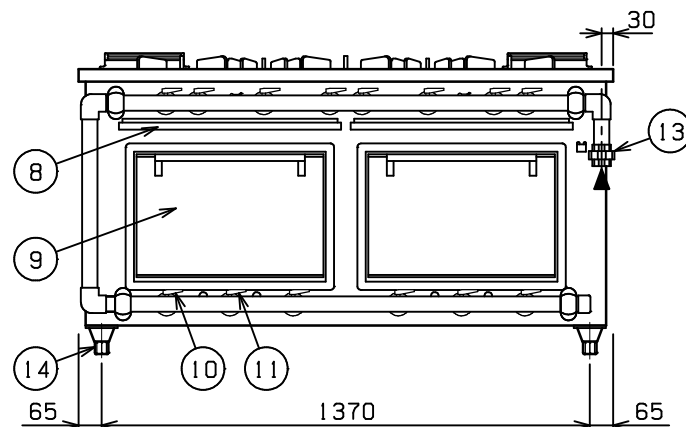

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	トップ補強	SPHC	補強アングル付
3	ゴトク (大)	FC	黒塗装 φ320
4	ゴトク (小)	FC	黒塗装 φ240
5	ガスコック	YB s C	クロムメッキ仕上
6	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
7	点火棒コック	C3604	クロムメッキ仕上
8	シル受	SUS430	
9	オープン扉	SUS430	No. 4仕上
10	上火バーナーコック	YB s C	クロムメッキ仕上
11	下火バーナーコック	YB s C	クロムメッキ仕上
12	オープン排気筒	FC	黒塗装
13	ガス接続口		32A (ユニオン)
14	アジャスト	FC	黒塗装 調整幅: 0 ~ +20mm
15	本 体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。