
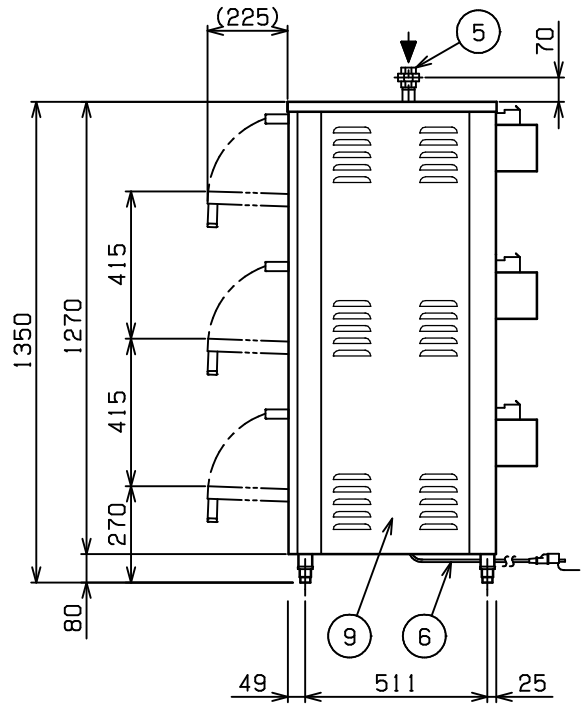
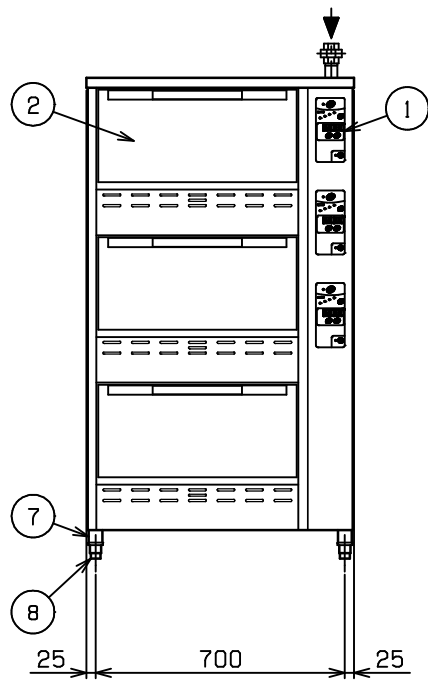


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ガス立体自動炊飯器	MRC - S3D	750×700×1350	

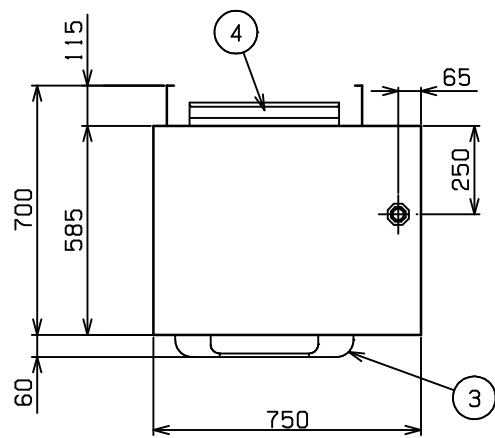

種 類	スタンダードタイプ 3段型	
ガス消費量	都市ガス	27.9kW(24,000kcal/h)
	LPガス	27.9kW(2,000kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A
	LPガス	25A
定格電源	単相	100V 50/60Hz 50VA
定格消費電力		45W
パナ種類	鋳鉄製	ユニバ-サルバ-ナ- ×3
安全装置	立消入安全装置(フレイムロッド方式)、過熱防止装置	
炊飯能力	7.5kg(5升)×3段	
炊飯鍋仕様	内径φ440 深さ157 アルミ鋳物製	
製品重量	167kg	
付属品	炊飯鍋(3)、フタ(3)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル		
2	扉	SUS430	No.4仕上
3	扉取手	アルミ	
4	排気筒	SUS430	
5	ガス接続口		25A(ユニオン)
6	電源コード		2m プラグ付(接地アダプタ-付)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	調整幅:-15~+20mm
9	本体側板	SUS430	No.4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T21E001003
------------	------------

 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3:1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 06833	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	図面名称 DRAWING CORD ガス立体自動炊飯器	No.
				営業担当 CHARGE		