
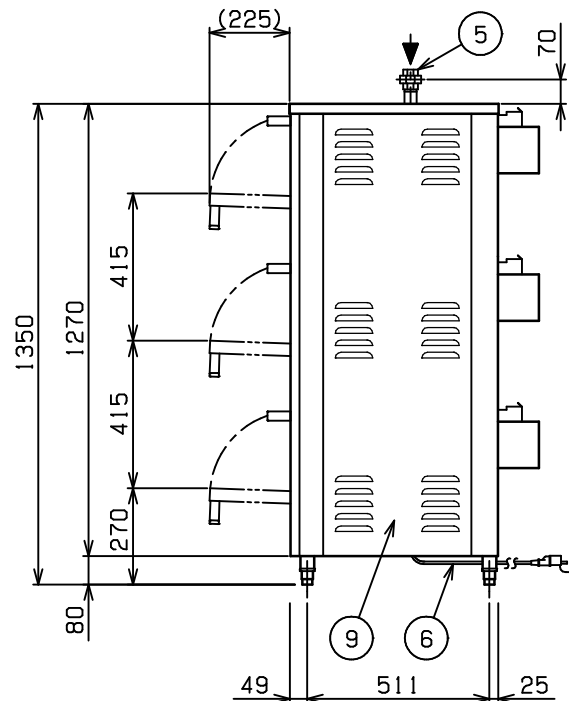
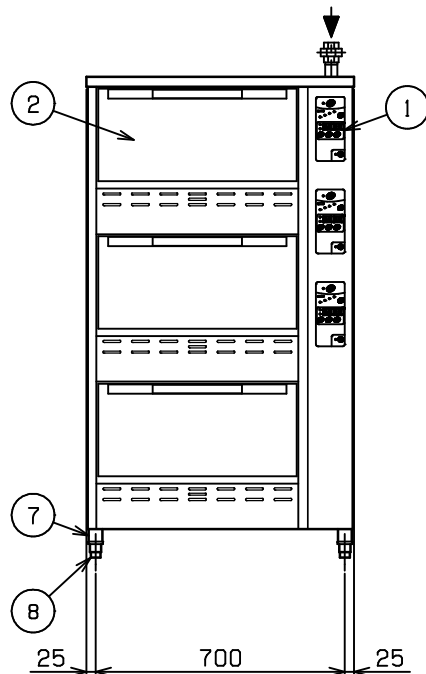


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ガス立体自動炊飯器	MRC - T3D	750×700×1350	

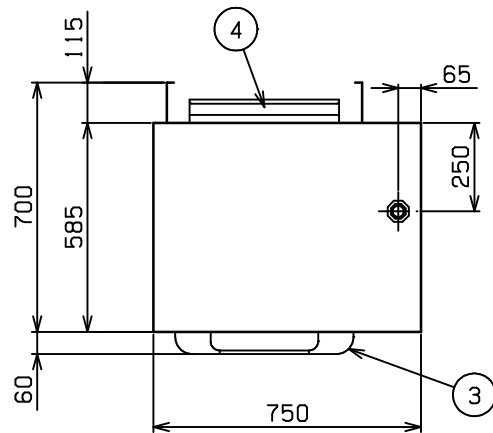

種 類	予約タイマー付タイプ 3 段型	
ガス消費量	都市ガス	27.9kW(24,000kcal/h)
	LPガス	27.9kW(2,000kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A
	LPガス	25A
定格電源	単相 100V	50/60Hz 50VA
定格消費電力	45W	
パ - ナ - 種類	鋳鉄製 ユニバ - サルパ - ナ - ×3	
安全装置	立消入安全装置(フレイムロッド方式)、過熱防止装置	
炊飯能力	7.5kg(5升)×3段	
炊飯鍋仕様	内径φ440 深さ157 アルミ鋳物製	
製品重量	167kg	
付属品	炊飯鍋(3)、フタ(3)	

部番	品 名	材 質	備 考
1	操作パネル		
2	扉	SUS430	No. 4 仕上
3	扉取手	アルミ	
4	排気筒	SUS430	
5	ガス接続口		25A(ユニオン)
6	電源コード		2m プラグ付(接地アダプタ・付)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	調整幅: -15~+20mm
9	本体側板	SUS430	No. 4 仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20 以上	15 以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T21E001003
------------	------------