

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワーック フライトップレンジ	RFT-057T	500×750×250	




種 類		卓上型
ガス消費量	都市ガス	8.84kW (7,600kcal/h)
	LPガス	8.84kW (0.63kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
バーナー種類		赤外線バーナー ×3
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式)
製品重量		107kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	トッププレート	SS	t24
2	サイドガード	SUS430	
3	ガスコック	ADC	圧電式自動点火
4	サーモスタット	ADC	100℃~350℃
5	排気筒	SUS430	
6	油 受	SUS430	
7	ガス接続口		20A (ユニオン)
8	アジャスト	SUS304	底部：ポリプロピレン 調整幅：-5~+10mm
9	本体側板	SUS430	
10	背面ニゲ板		※1

※1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

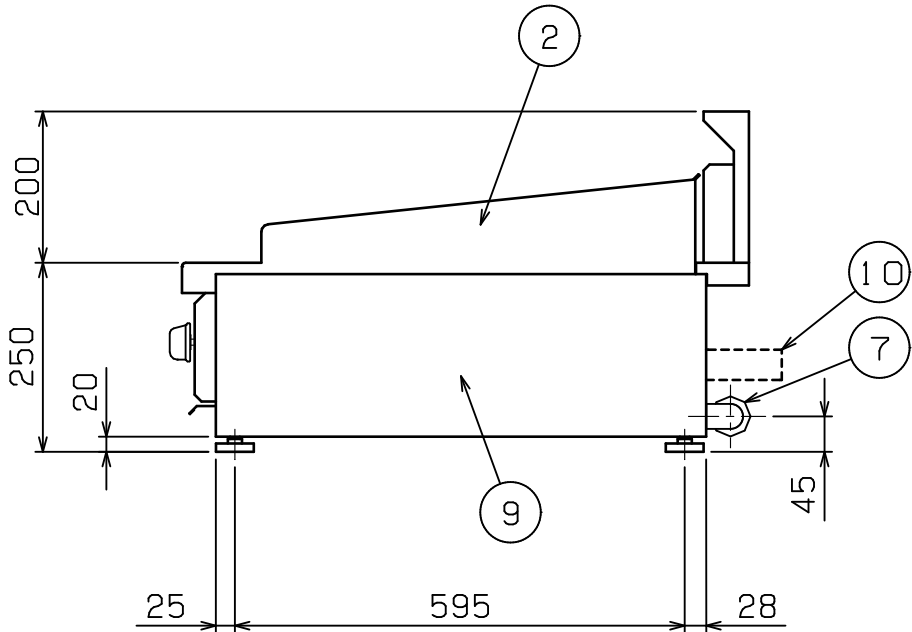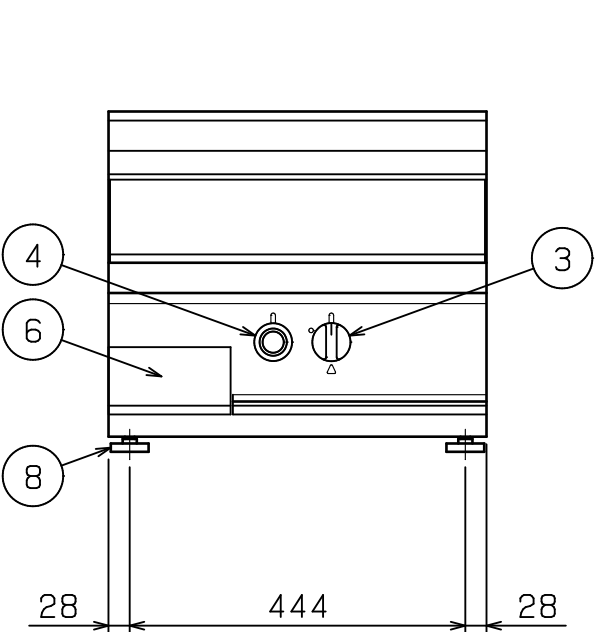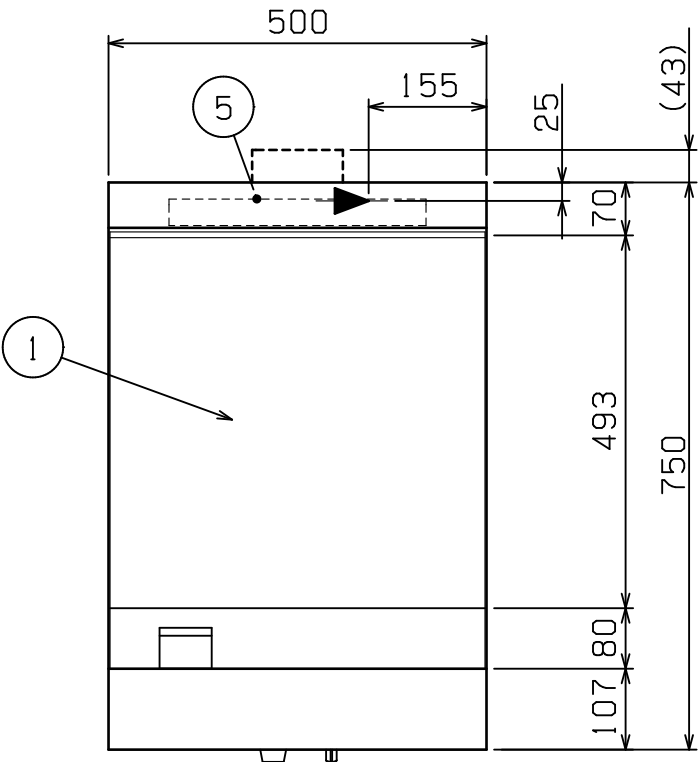

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE A3: 1/10		日付 DATE		図番 DRAWING No. 10247		工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY	
			検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE		図面名称 DRAWING CORD	
											No.	
											NEWパワーック フライトップレンジ	